


BNC
F series

BNC Fシリーズ

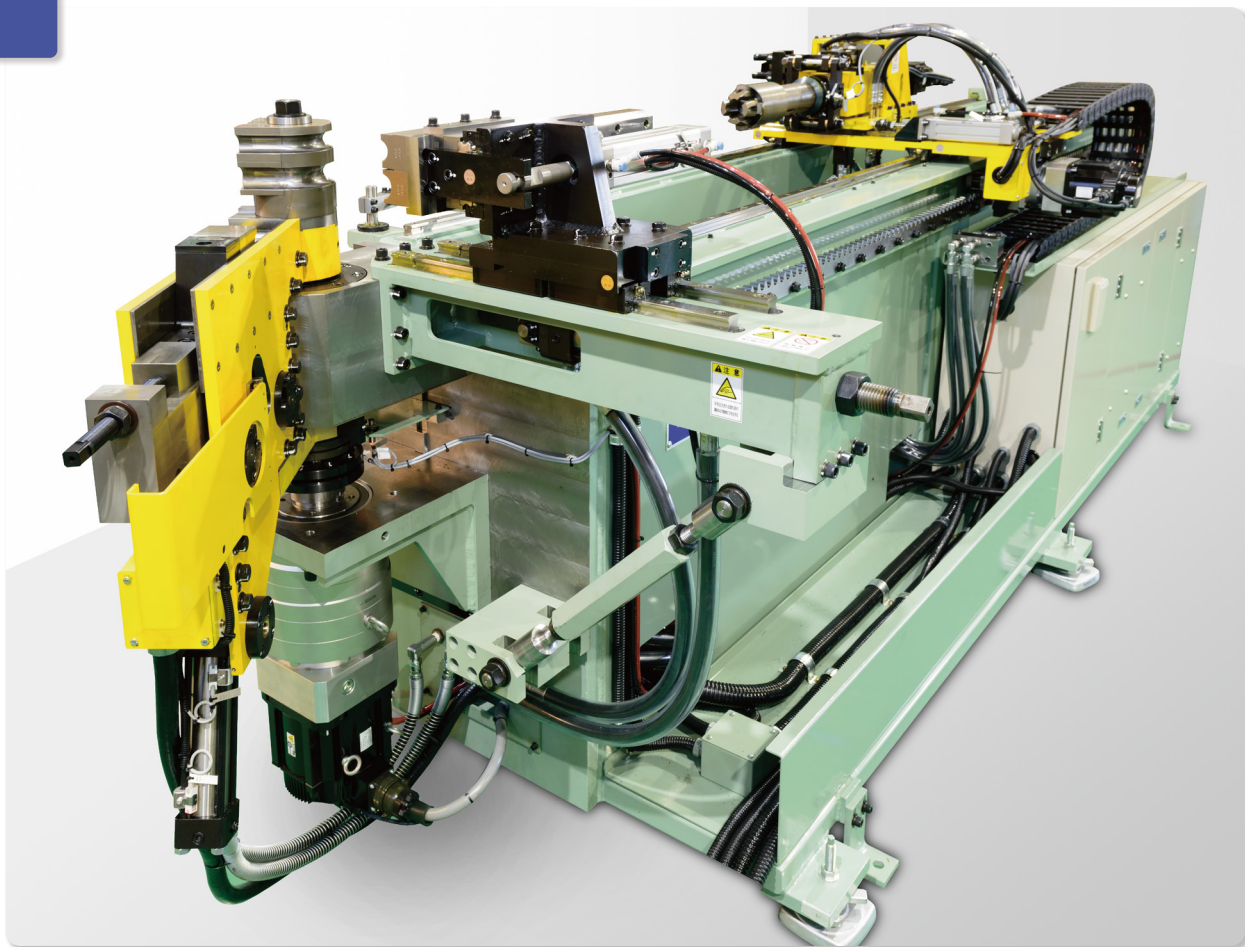

コストパフォーマンスシリーズ登場

現場の視点にたって真面目に見直しました！

必要な機能を絞込み、設計細部、購入部品を一から見直すことで、徹底的にコストダウンを図りました。

要求される曲げ能力により、15型・30型・40型・50型の4サイズからお選びいただけますので、**量産・オートメーションシステム**を検討している現場には最適です。

また、環境負荷の低減や公害の防止に配慮しているお客様でも、**省エネ、油圧レス**などオプションでの対応が可能です！

シリーズ コンセプト

- 必要な機能を絞込み、設計を一から見直すことで徹底的にコストダウン
- 価格は抑えていても精度の維持はいうまでもなく、弊社こだわりの業界トップレベルの生産速度も維持
- 環境を配慮して、オプションでALL-ACサーボも選択可能、しかも、MADE IN JAPANにこだわりました。



京葉ベンド株式会社

ロータリー・両頭・CNCパイプベンダー
CNCトランスファパイプベンダー・CNC線材ベンダー
Rotary Double Head CNC Tube Bender
CNC Transfer Tube Bender, CNC Wire Bender

<http://www.keiyo-bend.co.jp>

本社工場
Main Plant

〒272-0032 千葉県市川市大洲4-7-12
TEL 047-377-1521(代) FAX 047-377-1522
E-mail: kbk@keiyo-bend.co.jp
4-7-12 Ohsu, Ichikawa-shi, Chiba 272-0032 Japan

KEIYO U.S.A.co

2773 Lake Charnwood Troy, MI 48098
TEL +1-248(765)1517 FAX +1-248(828)0676
E-mail: jksekido@home.com

韓国代理店
SAEIL TRADING Korea

808-1003 DAEWON APT, CHEONGSOLMAEUL,
GEUMGOK-DONG, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO
TEL +82-31(713)8098 FAX +82-31(713)9717
E-mail: taegwonyoo@hanmail.net

■標準仕様

項 目		15型	30型	40型	50型
型 式		BNC-152F	BNC-302F	BNC-402F	BNC-502F
制御方式		プログラマブル制御			
データ入力方式		タッチパネル			
工程数×ファイル数		20工程×90ファイル			
駆動方式		ACサーボモーター／油圧／空圧			
NC制御軸		3軸			
曲げ方向(標準)		横-右回転			
最大曲げ管径 (SPG管)		φ15.8×t2.3mm	φ31.8×t2.3mm	φ42.7×t3.5mm	φ50.8×t5.0mm
最大曲げ半径		R50mm	R100mm	R150mm	R200mm
最大曲げR差		25mm	50mm	75mm	100mm
最大曲げ角度		190°			
最大捻り角度		±360°			
パイプ有効長		1000mm	2000mm		
曲 げ	速 度	360°/sec	180°/sec		164°/sec
	機械繰返精度	±0.05°			
	駆動源	ACサーボモーター			
送 り	速 度	1500mm/sec	1250mm/sec		1000mm/sec
	機械繰返精度	±0.05°			
	駆動源	ACサーボモーター			
捻 り	速 度	360°/sec			
	機械繰返精度	±0.05°			
	駆動源	ACサーボモーター			
常用使用圧力		10MPa			
油圧ポンプ出力		2.2kw	3.7kw		5.5kw
油温管理方法(標準)		空 冷			水 冷
タンク容量 (ISO VG46)		20L	30L		100L
最大電源容量		75A	100A		120A
作業高さ		1080mm	1200mm		1250mm
機械寸法 (W×D×H)		1000×2050×1350mm	1,100×3150×1350mm	1370×3300×1375mm	1580×3800×1250mm
機械重量		800kgf	1500kgf	2000kgf	3500kgf

■標準オプション

項 目	選択の可否	項 目	選択の可否
芯金装置	×	捻りの左右移動のACサーボ化	○
シワ止装置	△	クランプのACサーボ化	○
プレッシャーのACサーボ化	○	チャックのACサーボ化	○
プレッシャーブーストのACサーボ化	○	パイプサポートのACサーボ化	○

※その他の仕様・オプションは、担当営業にお問い合わせください。

【免責事項】 絶えず新しい技術を取り入れているため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

■外形寸法図

