

# CRW SERIES


## 最大φ31.8迄曲げ加工が出来る。

Capable of bending pipes up to 31.8mm in diameter

両曲げPCベンダーの汎用機で、広く多くの産業に使用され特に左右単独に使用出来るので、便利である。また曲げ角度もタッチパネル設定なので、段取り変えが簡単である。

CRW bender is a general purpose double head bender widely used in industry. It is very versatile since left and right bending operation can be controlled independently. Its program is easy and simple since bend angles and other settings are set with touch panel.

### ■ MAC-EW32SC-V

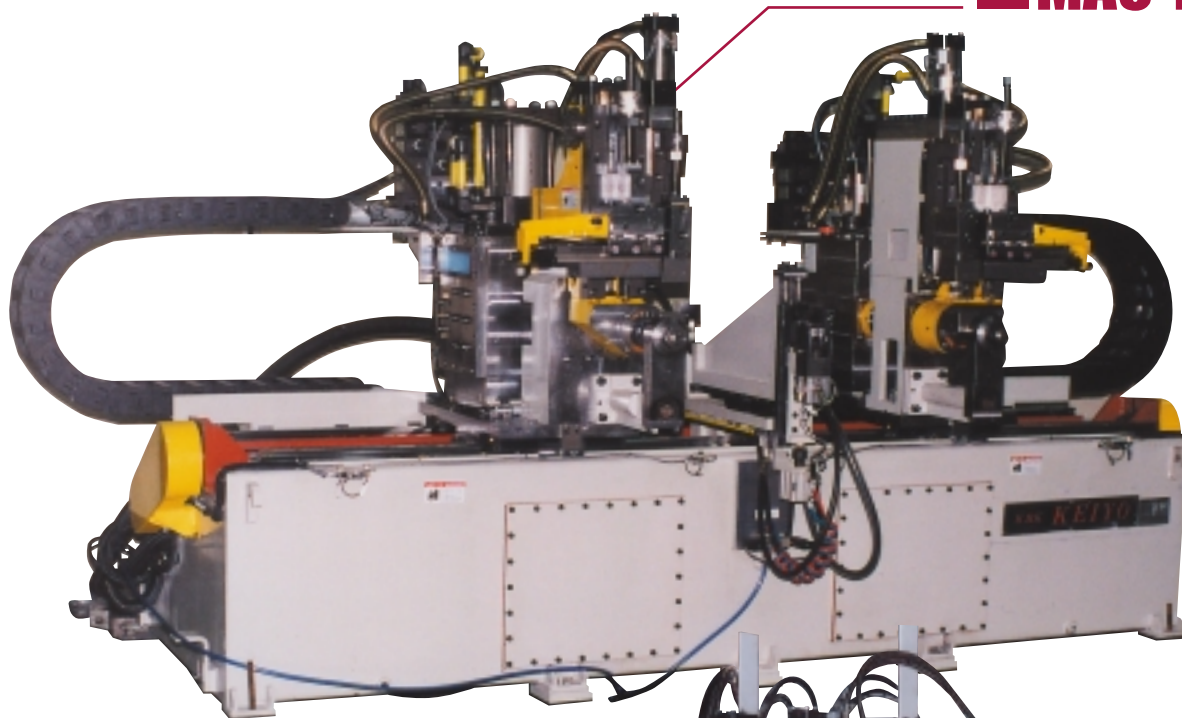

### ■ CRW-32BP-V




京葉バンド株式会社  
KEIYO BEND CO.,LTD


## ■ 仕 様

型 式		CRW-N32SC-V	CRW-32BV
駆 動 方 式		ACサーボ、油圧サーボ駆動	油圧駆動
制 御 軸		2軸同時制御	1軸制御
最大曲げ管径	Max tube O.D.	φ31.8×3.2t	φ31.8×3.2t
最大曲げ角度		125°	125°
最大曲げ半径	Max.bending radius	R 150mm	R 150mm
曲げ芯間(標準)	Min.-Max.bend angle	200~1500mm	200~800mm
加工データ容量	Processing data capacity	15工程×40ファイル	1工程×30ファイル
曲 げ	最大速度	Max. bending speed	90° /0.5sec
	繰返機械精度	Bend Repeatability	±0.1°
	曲げ方式	Bend Method	ラック&ピニオン
	制 御	Bend Control	油圧サーボ弁
送 り	最大速度	Max feed speed	1000mm/sec
	繰返機械精度	Feed Repeatability	±0.1mm
	送り方式	Feed Method	ボールネジ
	制 御	Feet Conrtol	ACサーボモータ
突 当	最大速度	Max bumping tact	手動調整式 (オプションによりNC可)
	繰返機械精度	Bumping Repeatability	
	突当方式	Bumping Method	
	制 御	Bumping Control	
常用使用圧	use of using regularly pressure	油圧:10MPa 空圧:0.5MPa	油圧:10MPa 空圧:0.5MPa
油圧ポンプ電動機容量	Hyd.pump capacity	7.5kw×4P	7.5kw×4P
油 温 管 理	management of temperature of oil	冷却:空冷ファンクーラー 暖機:油凝縮リリーフ	冷却:空冷ファンクーラー 暖機:油凝縮リリーフ
タンク容量	Tank Capacity	200L (ISO VG 46)	200L (ISO VG 46)
本 体 重 量	Weight	1850kg	1000kg

## ■ CRW-N32SC-V

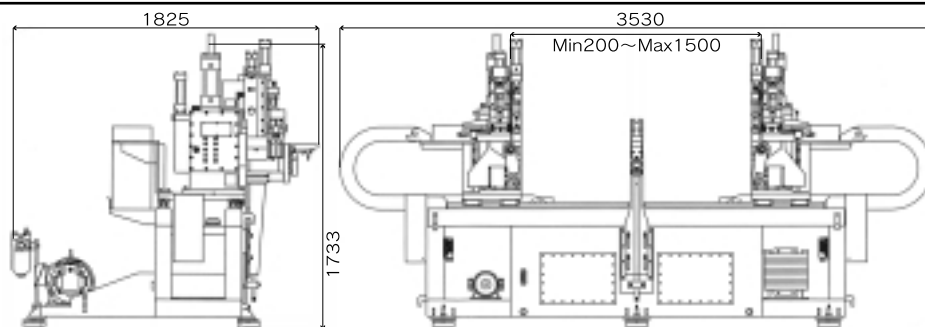

## ■ CRW-32BV

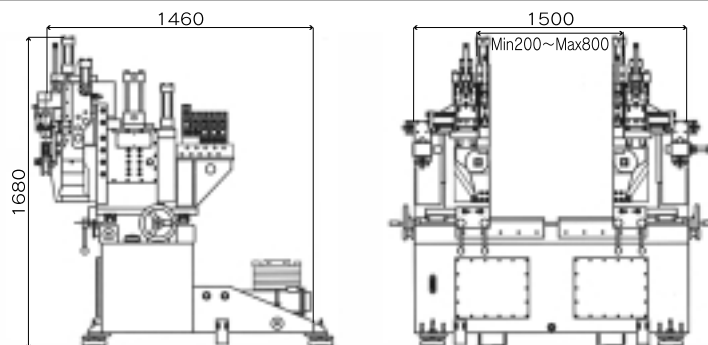

京葉ベンド株式会社  
KEIYO BEND CO.,LTD

ロータリー・両頭・NCパイプベンダー  
NCTランスファパイプベンダー・CNC線材ベンダー  
URL <http://www.keiyo-bend.co.jp>

本社工場 Main Plant

〒272-0032  
千葉県市川市大洲4-7-12  
TEL 047(377)1521(代)  
FAX 047(377)1522  
4-7-12 Ohsu, Ichikawa-shi, Chiba  
272-0032 Japan  
E-mail : kbk@keiyo-bend.co.jp

KEIYO U.S.A.co

2773 Lake Charnwood  
Troy, MI 48098  
TEL +1-248(765)1517  
FAX +1-248(828)0676  
E-mail : jksekido@home.com

韓国代理店 SAEIL TRADING Korea

808-1003 DAEWON APT CHUNCSOLMAEUL  
KEUMKOKDONG BOONDANGKOO, SANGNAM CITY  
TEL +82-31(713)8098  
FAX +82-31(713)9717